

Kasper 178 x 242cm + 220 x 242cm

1

Vigtig information

Venligst tjek alt er i konstruktionssættet før du går igang, ved brug af styklisten. Hvis individuelle dele er defekte eller mangler, vil vi levere disse så hurtigt som muligt. Men vi kan ikke refundere omkostningerne til eventuelle konstruktionsforsinkelser til et byggefirma. Venligst forstå, at vi ikke kan godkende en reklamation hvis følgende.

- forkert opbevaring før samling
- forkert forankring til jorden eller utilstrækkelig fundament (fundament ifølge statik)
- skader som følge af monteringsfejl
- skader gennem et højere niveau af snebelastning end statisk forudsat. Anbefaling: lad lettelse af taget ved at fjerne sne-laget
- stormskader (forsikringssager) eller voldsom ødelæggelse
- skader gennem enhver ændring af designet af klienten
- naturlig dannelse af revner, gren huller, vridning, misfarvning eller lignende ændring
- Helt eller devist selvmaledede elementer / stykker

Opberingsinformation:

- opbevar pallen på en plan og tør overflade.
- Beskyt mod udsættelse for sollys og vejrets påvirkninger; træ kan vride sig drastisk i en løs tilstand!

Vedligeholdelse




Skal behandles inde og ude, både med grundigsoile og efterfølgende heldækkende eller transparent træbeskyttelse i god kvalitet - skal behandles efter behov.




Generelle tips og anbefalinger



Emballagefolien bruges til at holde fugt ude af huset og skal gennemgås for utætheder- det anbefales at ligge en presening eller lingende beskyttelse over pakken, hvis pakken skal ligge ude i længere tid eller i "dårligt vejr". Givet at taget konstant er udsat for vejret, vil en dækning med kun et lag tagpap ikke være nok i det lange løb. og både underpap og tagpap anbefales. Alternativt med et materiale af mindst tilsvarende kvalitet. Fundament ifølge de strukturelle beregninger (ikke inkluderet i leveringsomfanget): beton C25/30, hver 2 Ø 12 top og bund, armeringsmåtte R188A (alternativt armeringsjern Ø 6/20cm). forankring af gulvbjælkerne (i bygningen) på stripfundamentet ved hjælp af bolte M12, e < 60cm. Bæreevnen i husets opbevaringsrum skal være helt i niveau. Om vinteren skal du sørge for, at der ikke er for meget sne.




178 x 242cm + 220 x 242cm

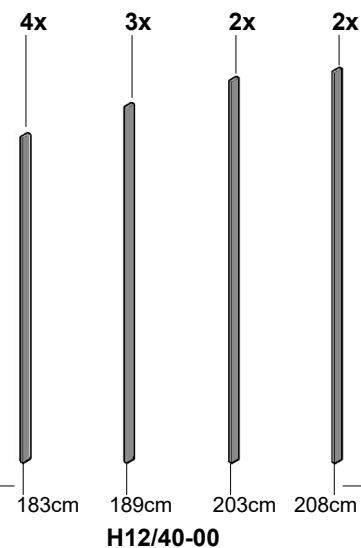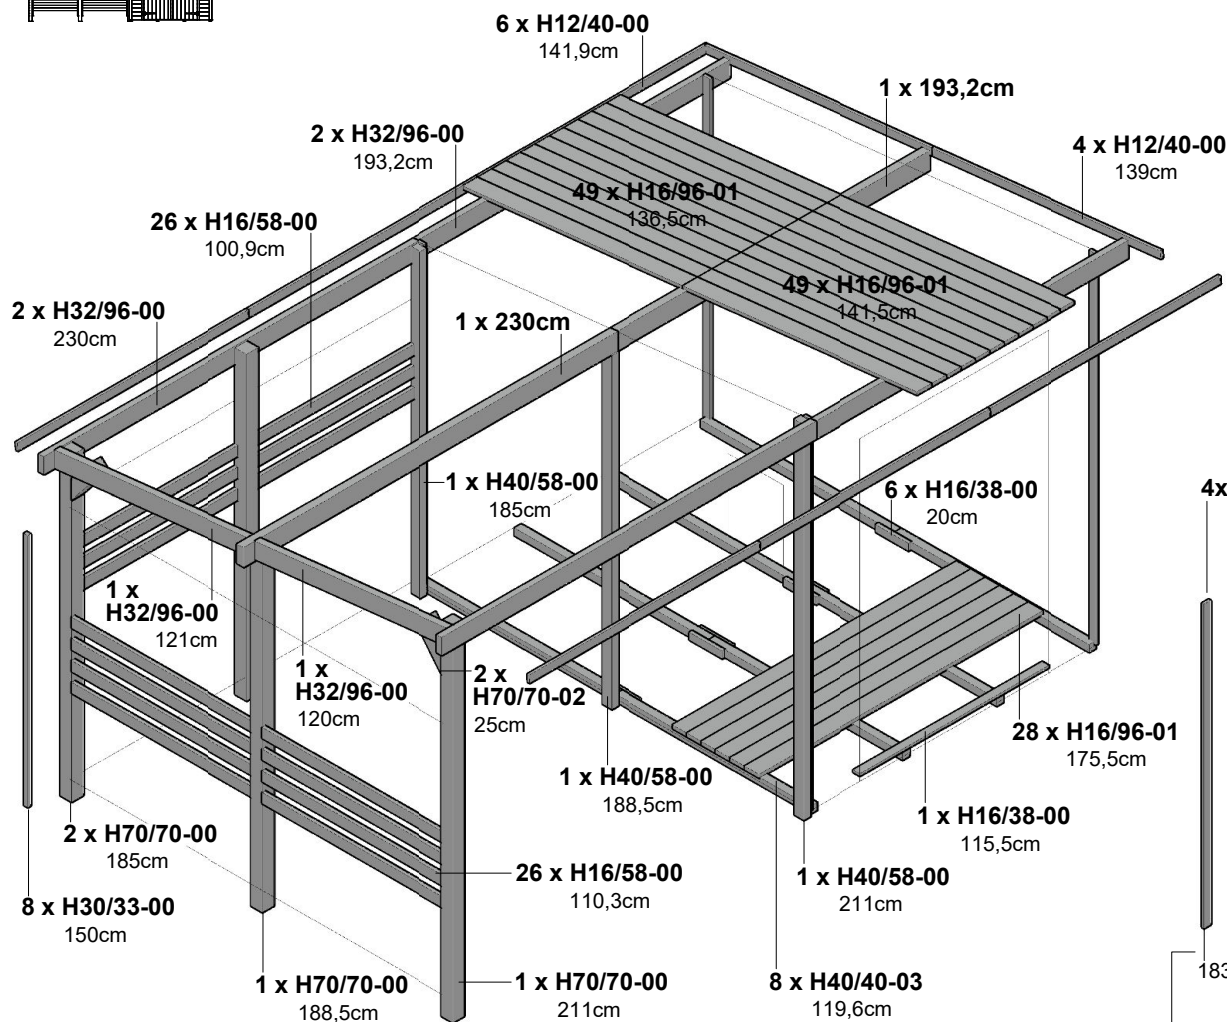


2

3 x B100		6 x B100-L	
120 x B115-040		40mm	
80 x B105-030		30mm	
500 x B105-040		40mm	
110 x B105-050		50mm	
44 x B105-060		60mm	
33 x B105-080		80mm	
4 x B105-100		100mm	

6 x		1 x		2 x	
4 x B105-015		15mm			
8 x B105-020		20mm			
54 x B105-030		30mm			

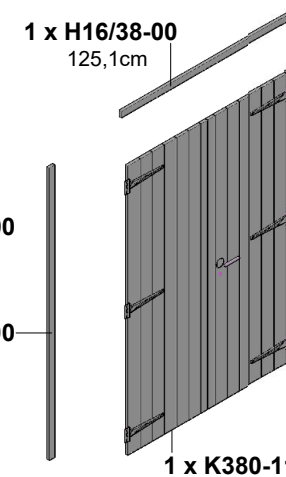




DE Zusätzlich / EN Additional / FR En plus / CS Navíc / FI Lisäksi / NL Aanvullend / sv Dessutom / sk Naviac / EE Lisad:

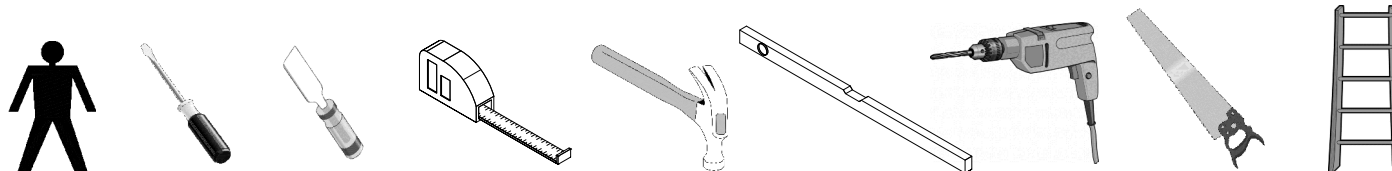




178 x 242cm + 220 x 242cm

3

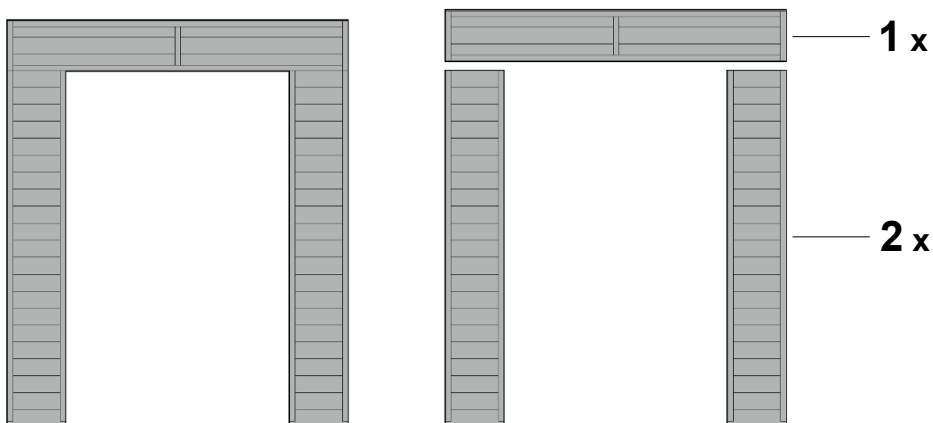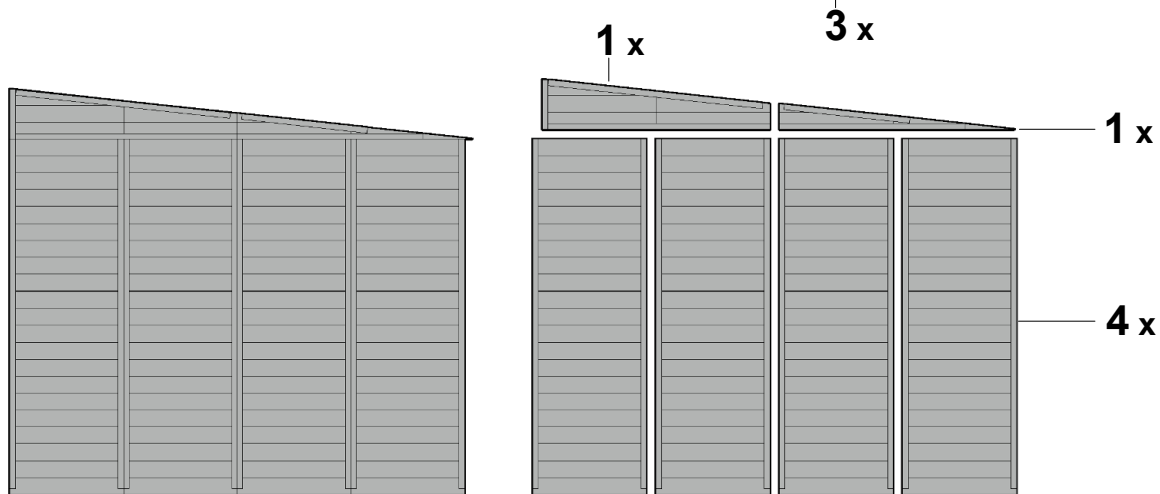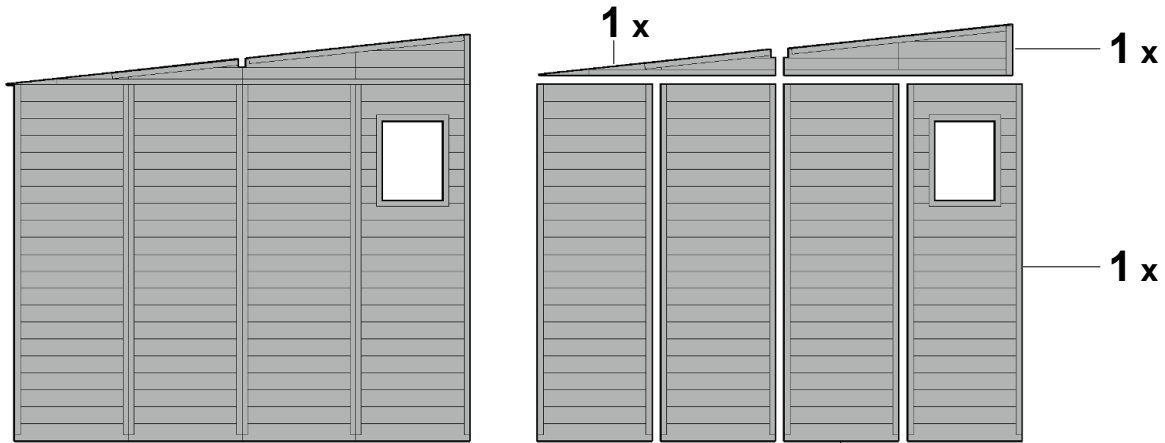





178 x 242cm + 220 x 242cm

3



5

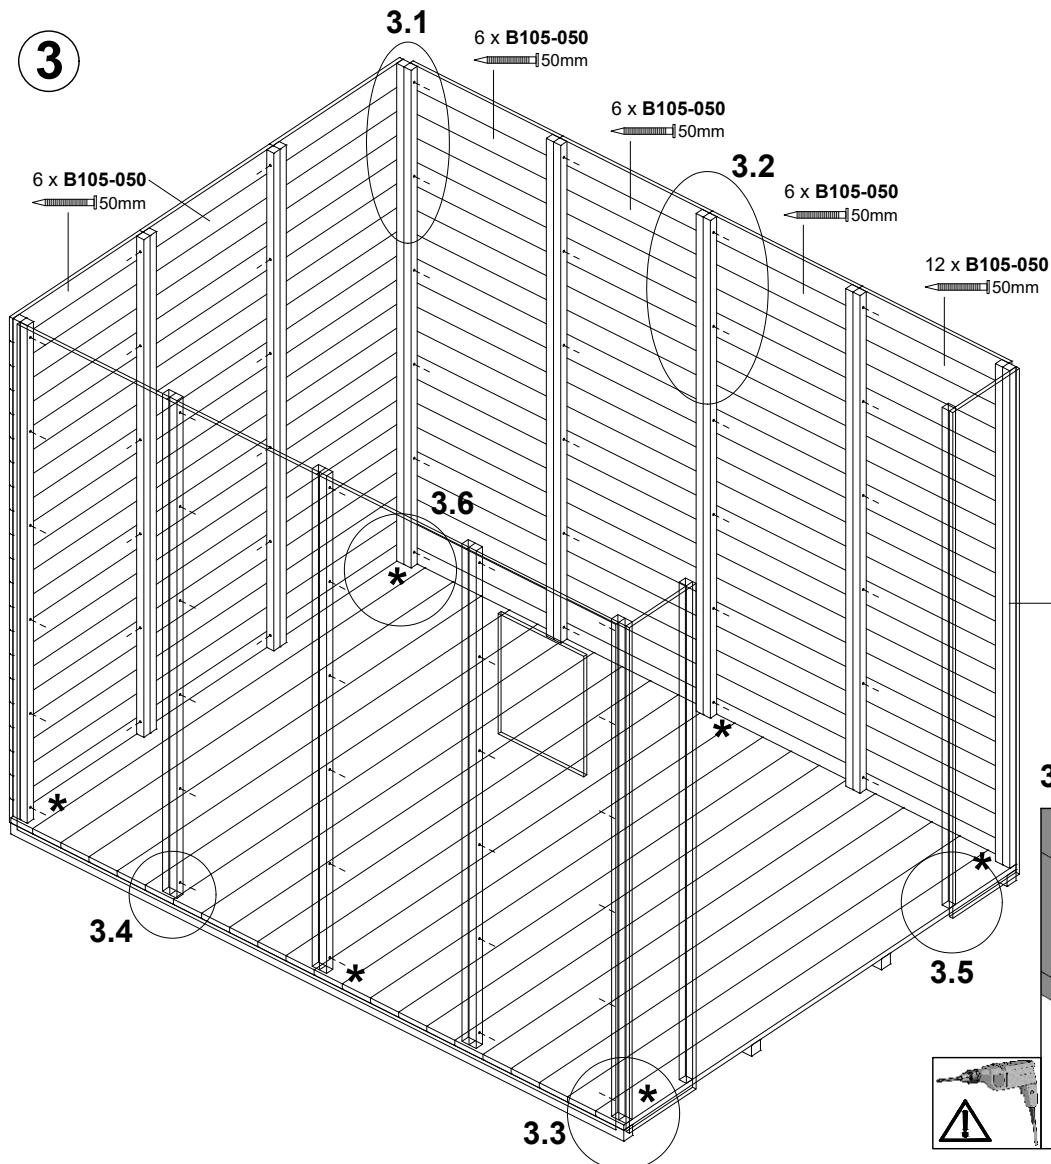



3.6 *





3.3

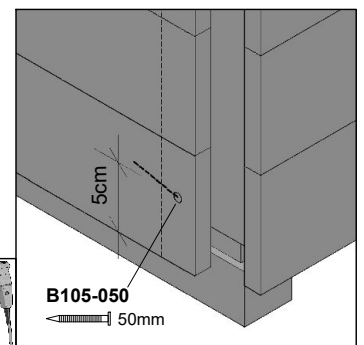



3.4

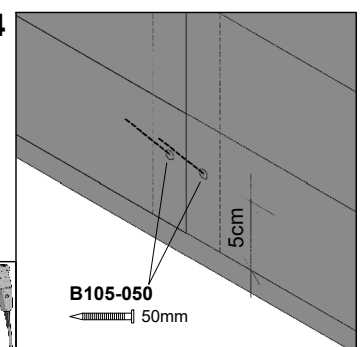



3.5

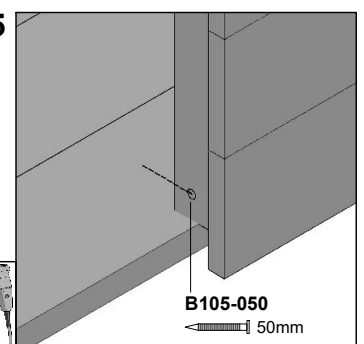

3.1

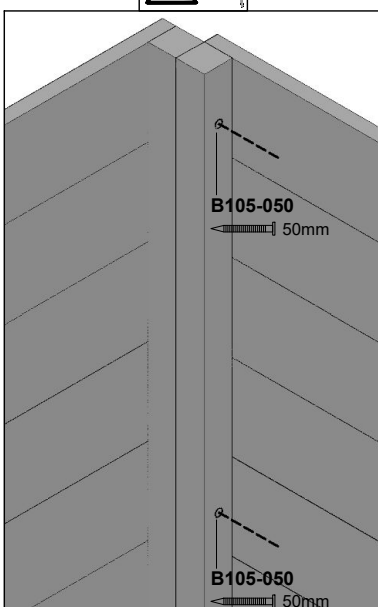

3.2

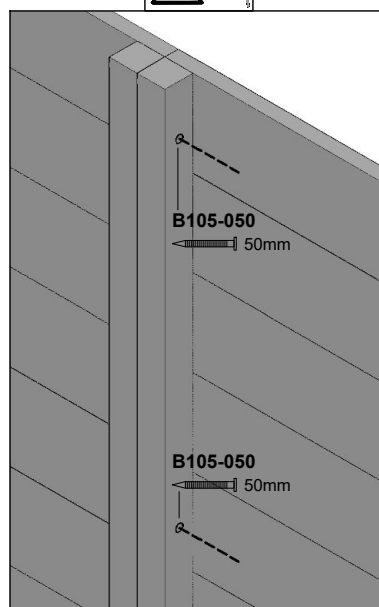





178 x 242cm + 220 x 242cm


4

6

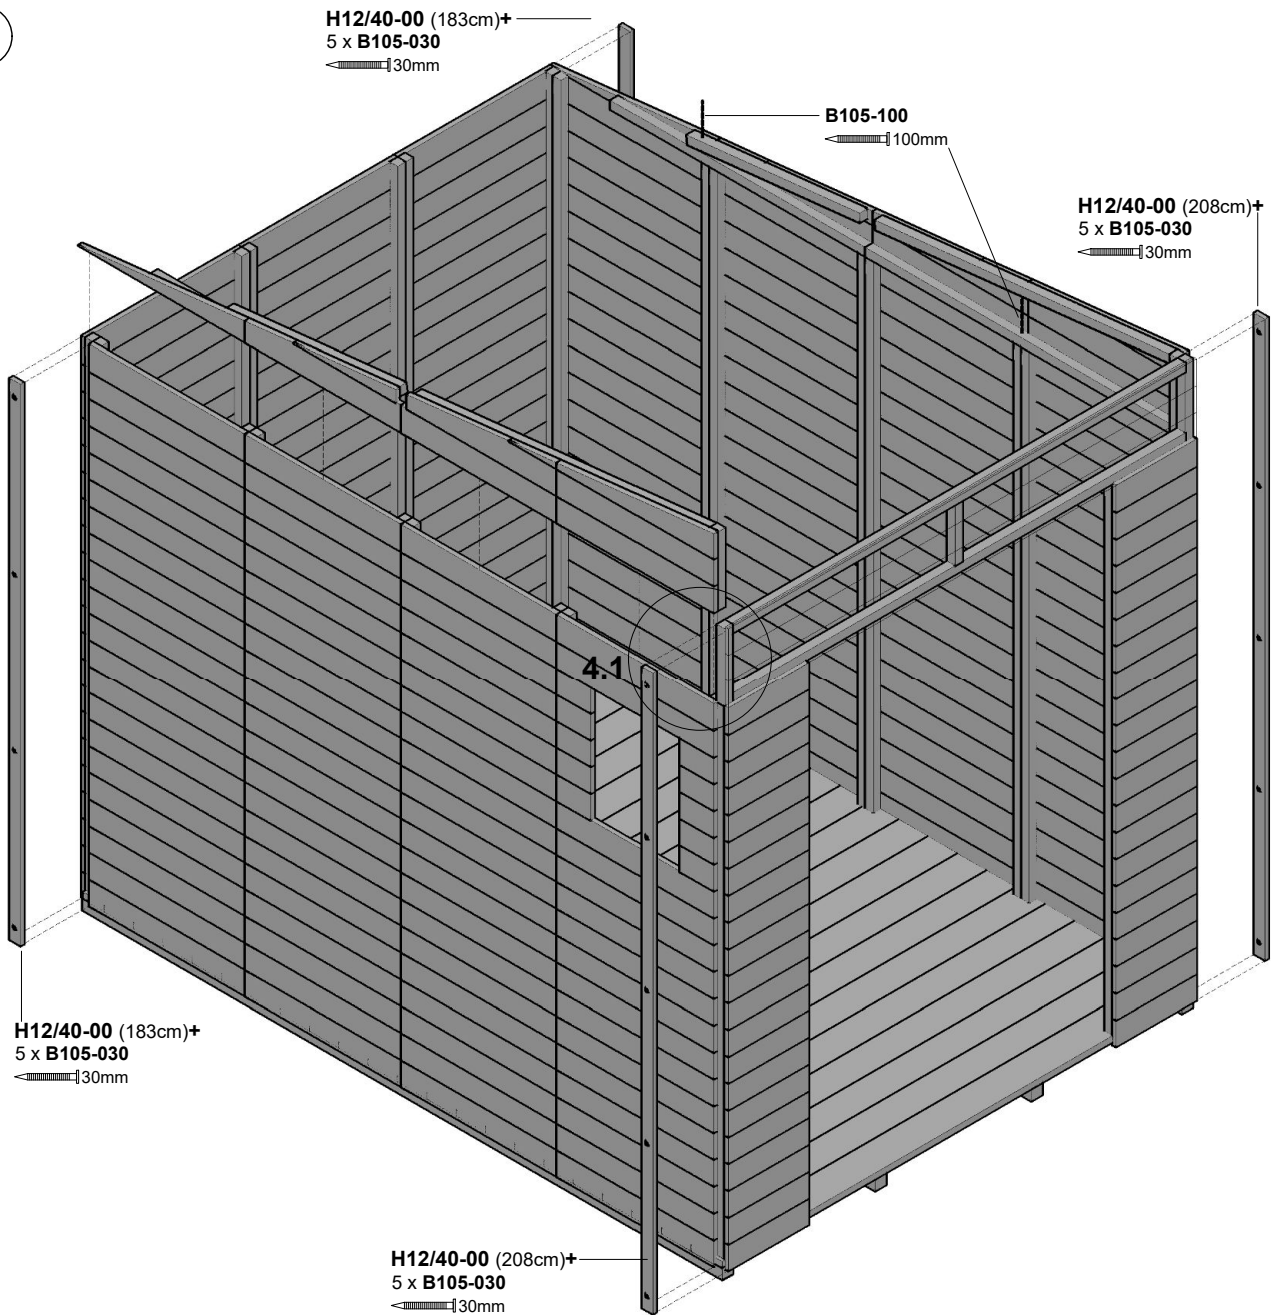

4.1

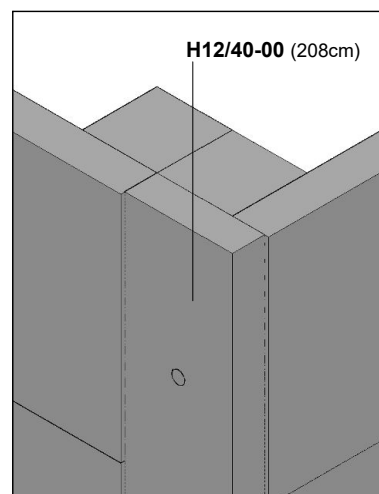





178 x 242cm + 220 x 242cm

7






5

H40/58-00+
4 x B105-080
80mm

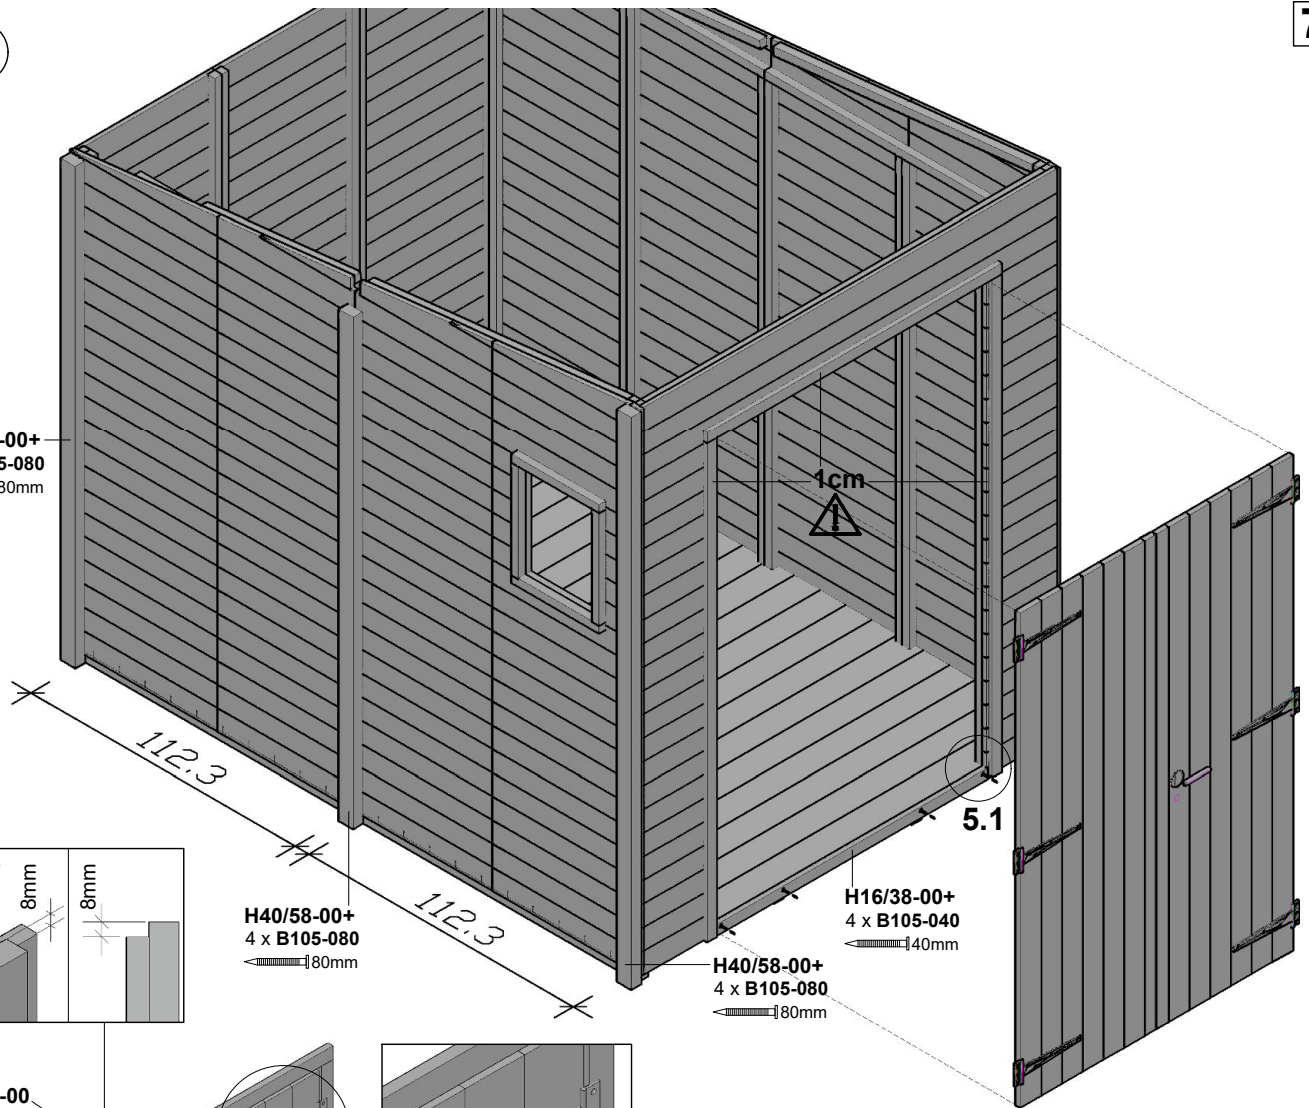



H40/58-00+
4 x B105-080
80mm

H12/40-00
(178cm)+
4 x B105-030
30mm

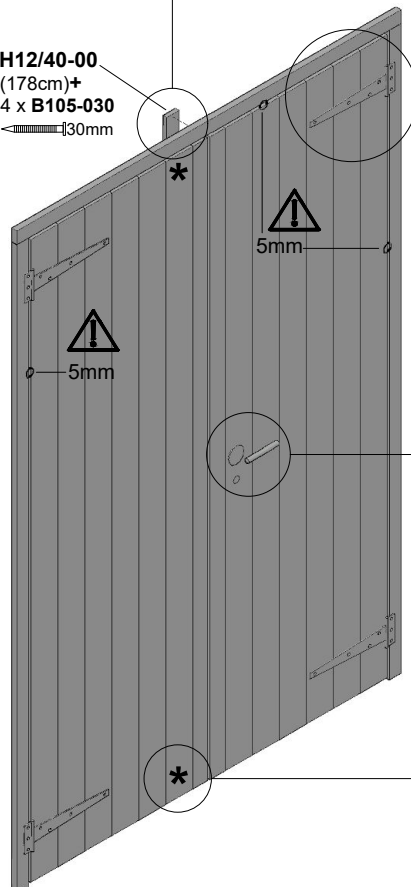

5.1


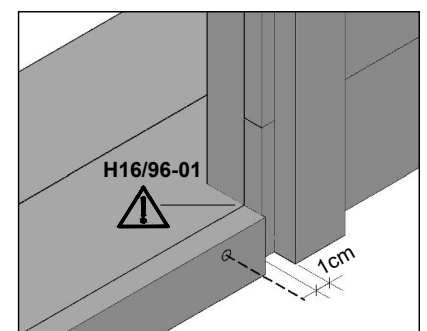





178 x 242cm + 220 x 242cm

8


6

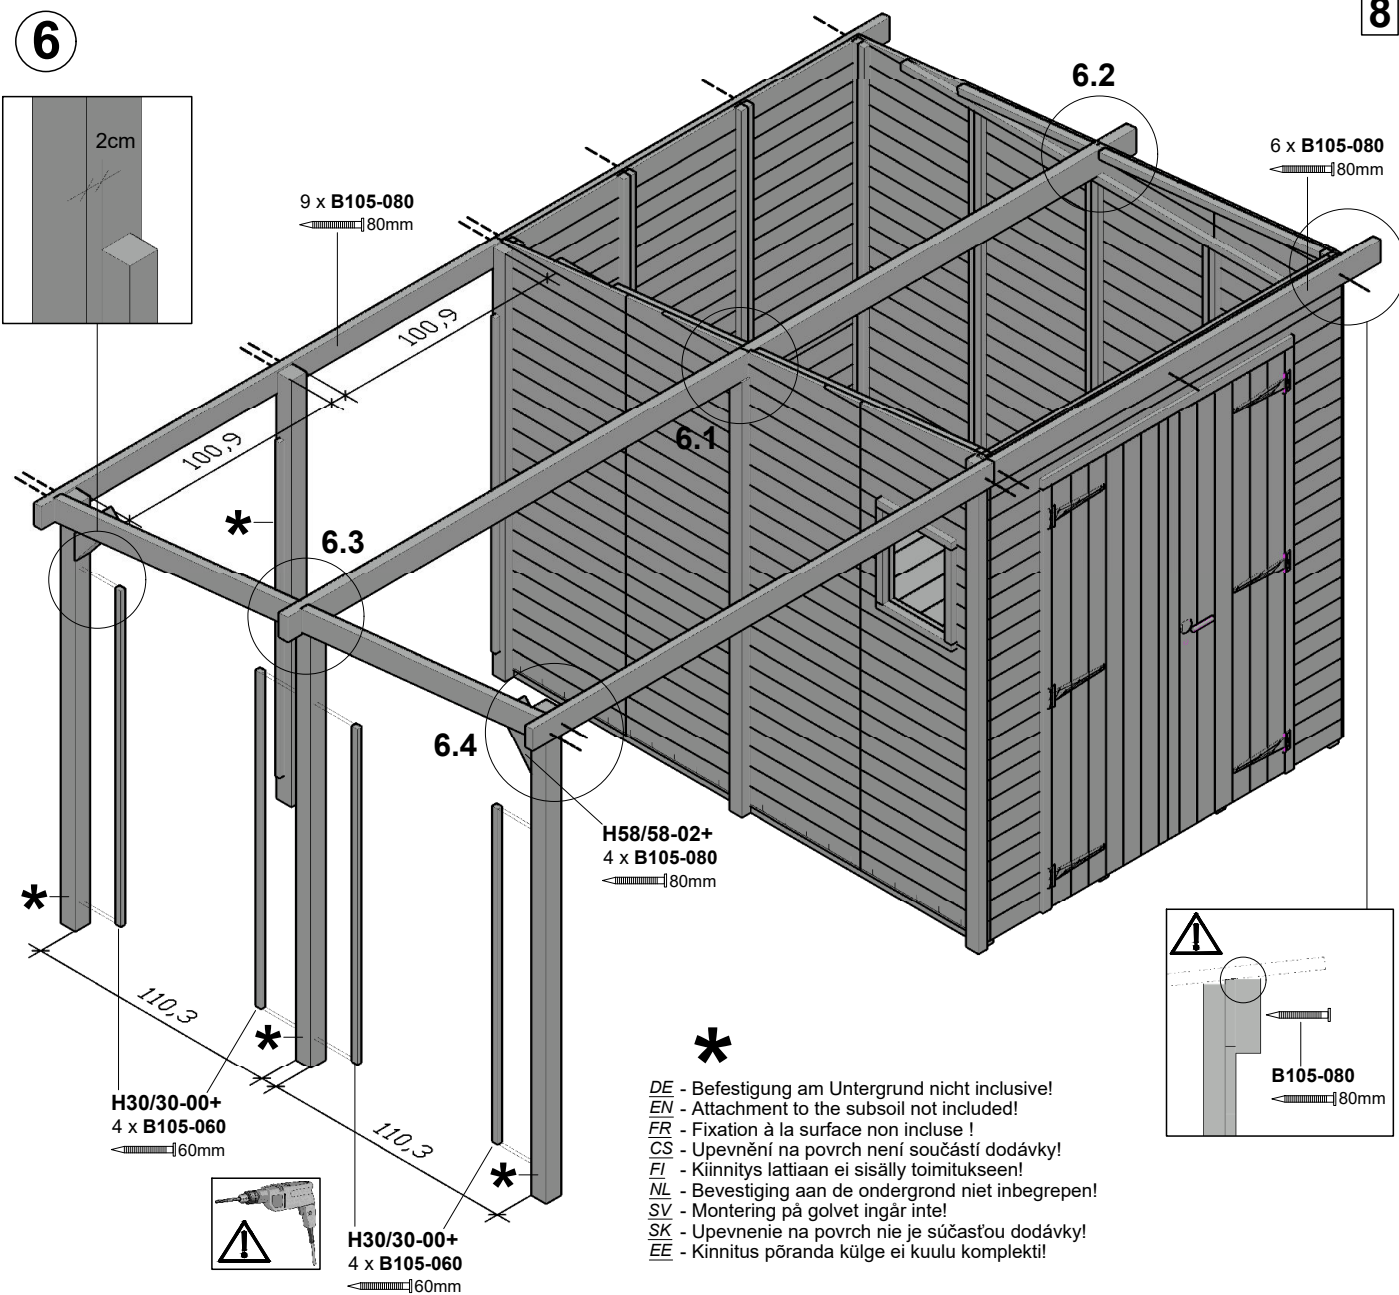


DE - Befestigung am Untergrund nicht inclusive!
 EN - Attachment to the subsoil not included!
 FR - Fixation à la surface non incluse !
 CS - Upevnění na povrch není součástí dodávky!
 FI - Kiinnitys lattiaan ei sisälly toimitukseen!
 NL - Bevestiging aan de ondergrond niet inbegrepen!
 SV - Montering på golvet ingår inte!
 SK - Upevnenie na povrch nie je súčasťou dodávky!
 EE - Kinnitus põranda külge ei kuulu komplekti!




6.1

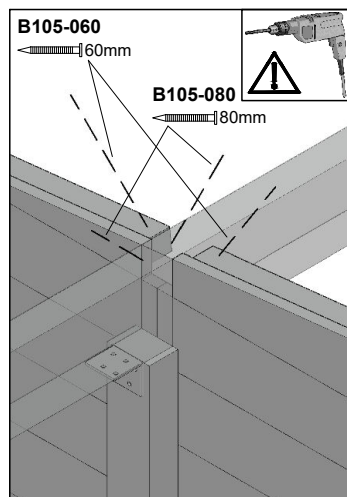


6.2

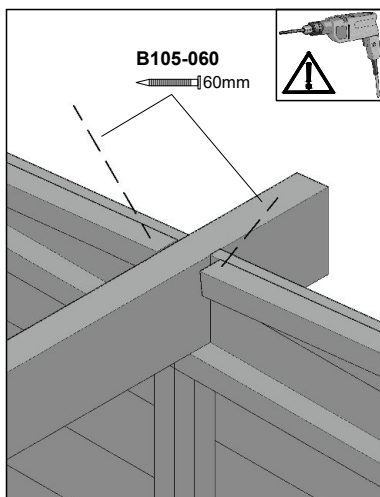


6.3

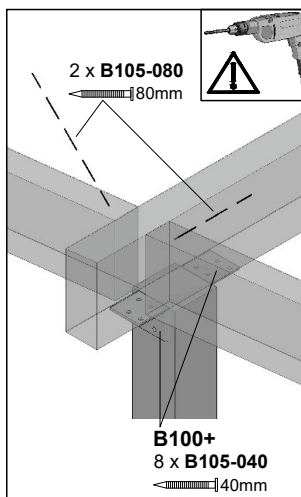

6.4

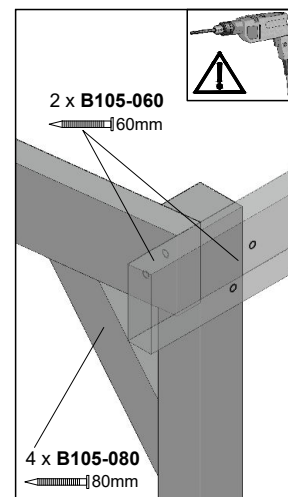




178 x 242cm + 220 x 242cm


7

9

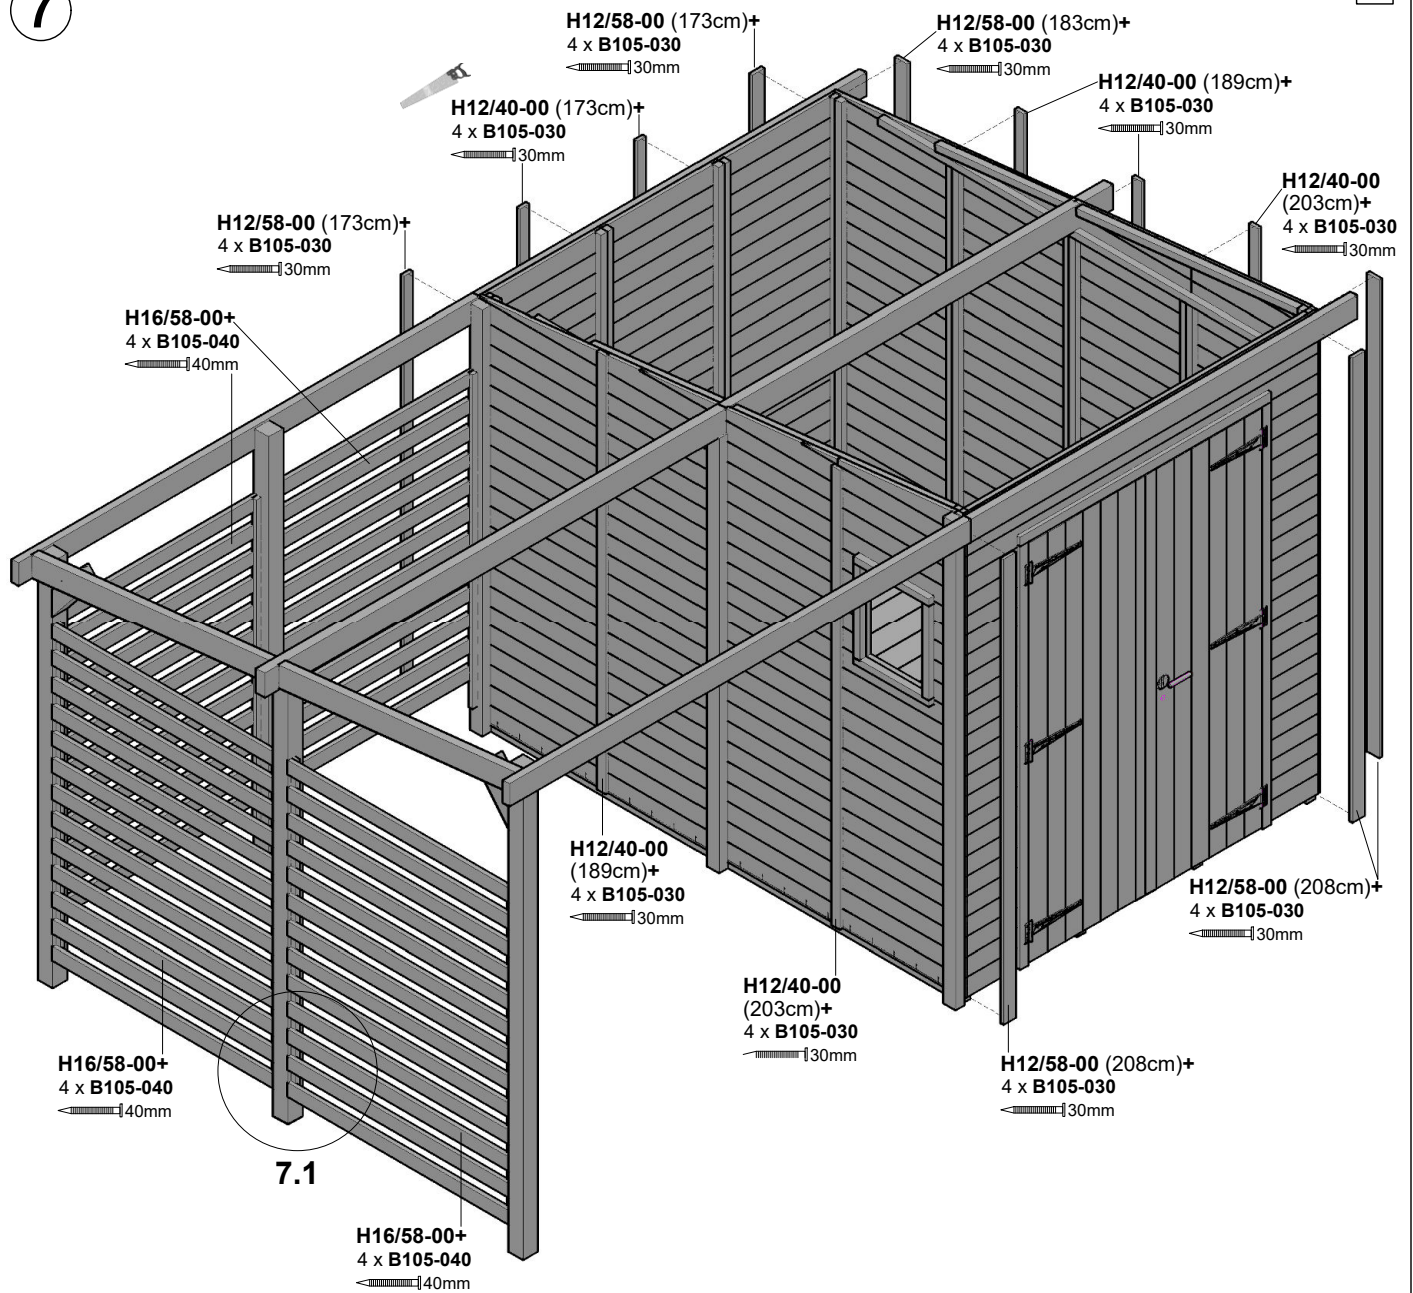

7.1

7.1


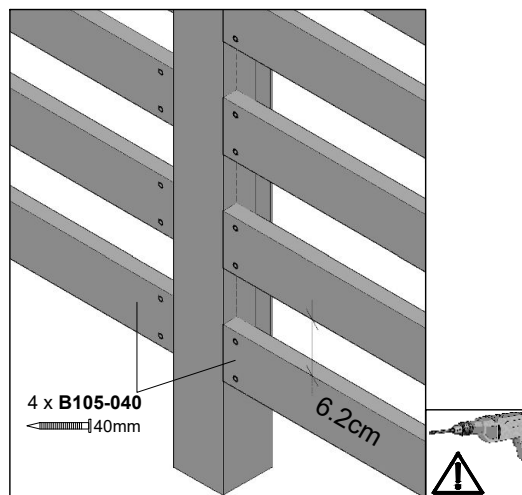





178 x 242cm + 220 x 242cm

8


10

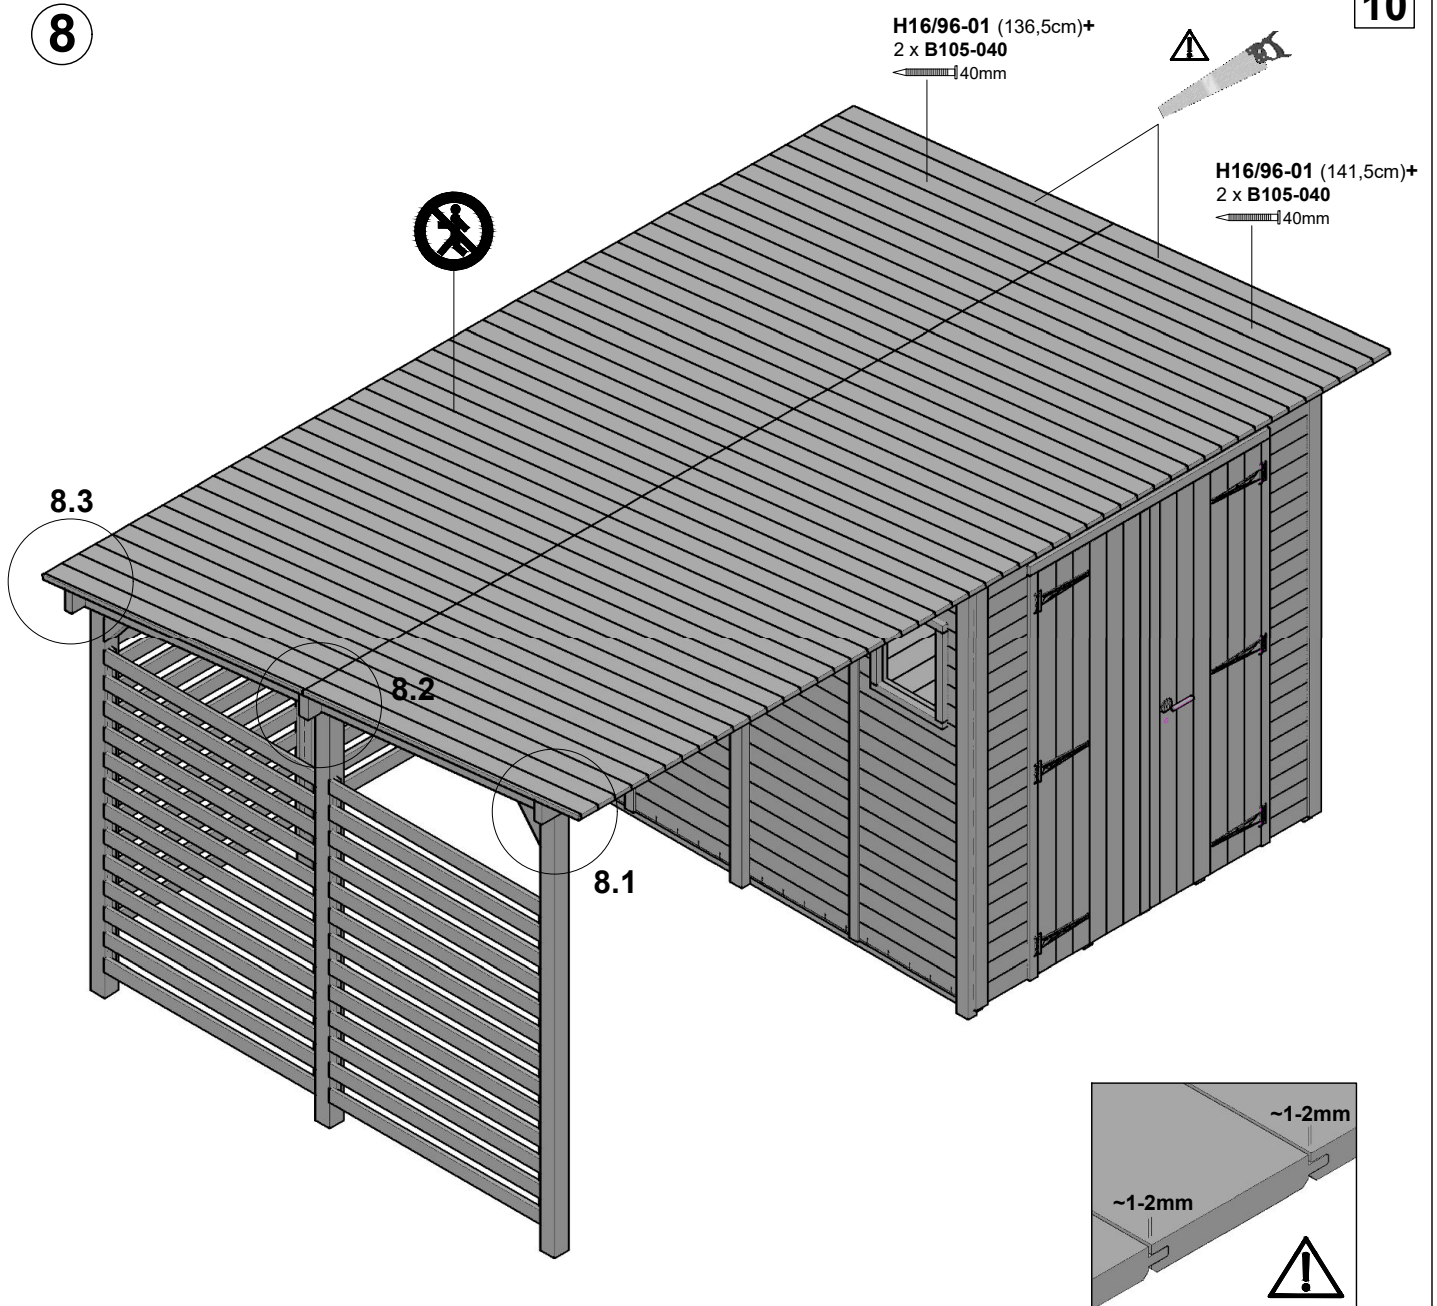


8.1

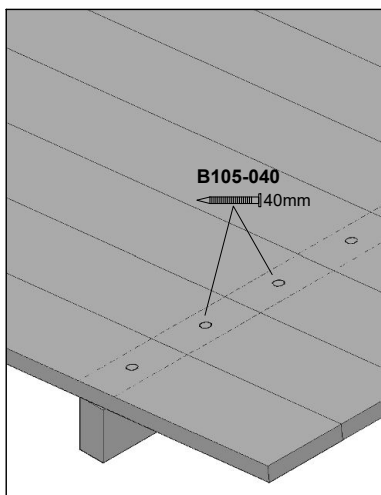

8.2

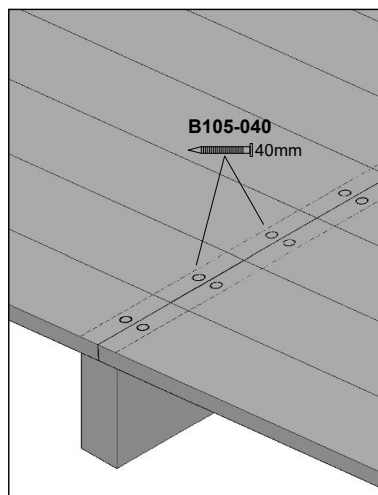

8.3

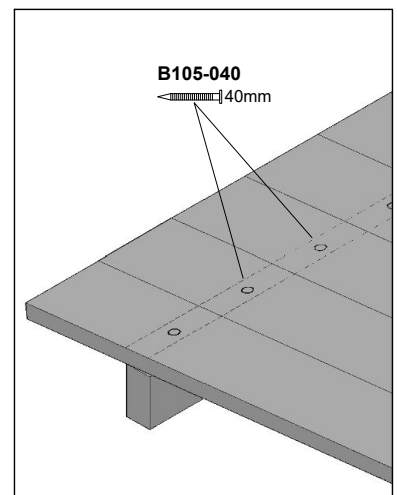





178 x 242cm + 220 x 242cm

9  2

11

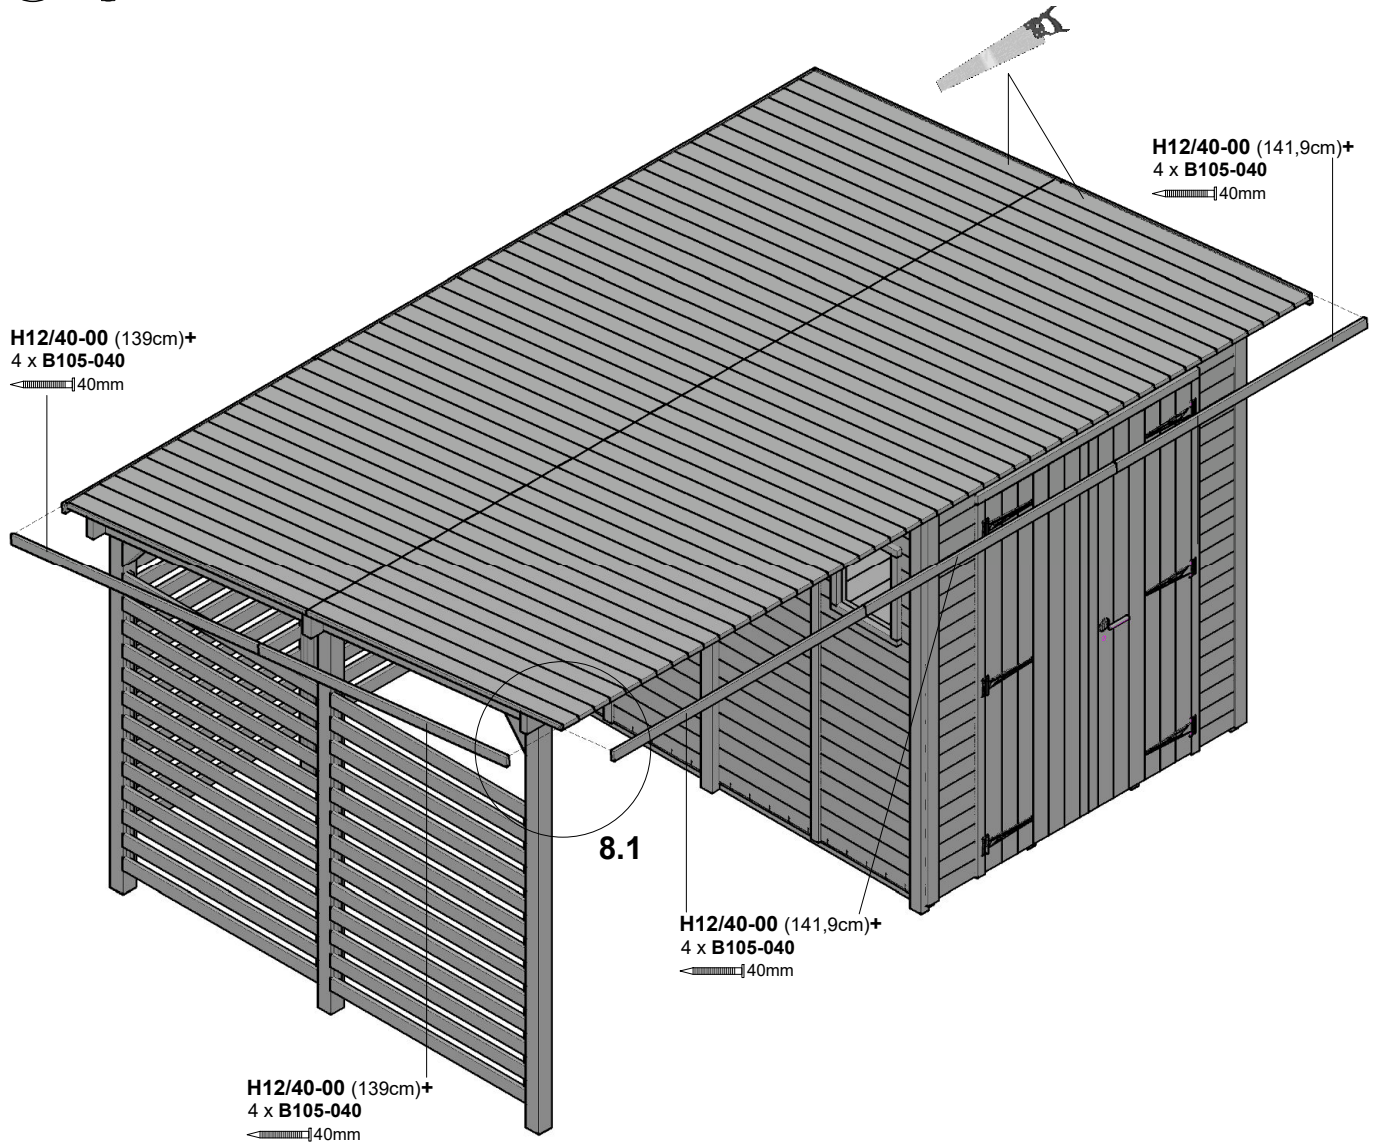

9.1

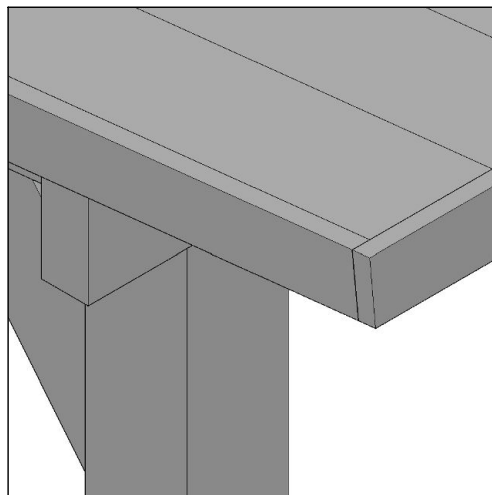



Vedligeholdelses information

Care instructions for articles made of:

- **Massivt strukturtømmer, nåletræ og lamineret træ, ubehandlet**

Trædelene i sættet er ubehandlede, så en regelmæssig beskyttende belægning er absolut nødvendig.

Anbefaling

Et første lag på alle sider med en trægrunder (beskyttelse mod svampe og insekter), og derefter et lag hver af mellem- og topmaling med en høj kvalitet træbevarende maling (farvetoner, UV-beskyttelse, beskyttelse mod vejrforhold). Følgende gælder for træpanelhytter: De første og mellemlagene skal påføres før samling. Sørg for, at træpanelerne er tørre før produktet samles. Toplaget påføres efter det er samlet. **Regelmæssig lakering er nødvendig for at vedligeholde træet. Sørg for, at produkterne får god UV-beskyttelse og at lakproducentens arbejdsretningslinjer overholdes.**

Nåletræ, imprægneret

Hvis hele eller dele af produktet allerede er imprægneret og modtaget en første nedsænkingsbehandling med en vandbaseret imprægnering, så anbefales det at den synlige overfladen behandles igen efter tidligst 2-3 solrige måneder og bør føles tør. Rengør overfladen før behandling. Vi anbefaler derefter et lag hver af mellem- og top maling med en høj kvalitet træbevarende maling. Regelmæssig behandling er nødvendig for at vedligeholde træet. Sørg for, at produkterne får god UV-beskyttelse og at malingsproducentens arbejdsretningslinjer overholdes.

Vedligeholdelse

Træoverfladen skal undersøges med jævne mellemrum for skader (mindst en gang om året).

Maleri skal udføres som en langsigtet plejeforanstaltning for at beskytte overfladen. Den nødvendige frekvens afhænger af malingstypen, placeringen og de forhold, overfladen er udsat for, og skal begynde, før skaden bliver synlig.

Bemærk venligst, at de prefravede elementer eller stykker kan variere i farvetoner farvevariationer er mulige.